

TW-LTE/4G/3G+ -sovitin: Lisäohje MAC Yosemite –käyttöjärjestelmään




Jos TW-LTE/4G/3G+ sovitin asennetaan koneeseen ensimmäistä kertaa ja koneessa on Yosemite-käyttöjärjestelmä, tulee asennuksen jälkeen ajaa koneelle erillinen patch-tiedosto, jotta sovitin toimii oikein.

- Lataa "patch_dmg.zip" -tiedosto TW-LTE/4G/3G+ -sovittimen alueelta ohjeet-välilehdeltä
- Pura tiedosto

Tarkista tämän jälkeen, mitkä ovat käyttöjärjestelmän turvallisuusasetukset


Kohdassa Järjestelmäasetukset / Suojaus ja yksityisyys tulee kohdassa "salli ohjelmat, jotka on ladattu" valintana olla "mistä tahansa". Muuta tarvittaessa. Kun asennus on suoritettu ja alla olevan ohjeen verkkovalinnat määritelty, laita turvallisuusasetus takaisin keskimmäiseen kohtaan.

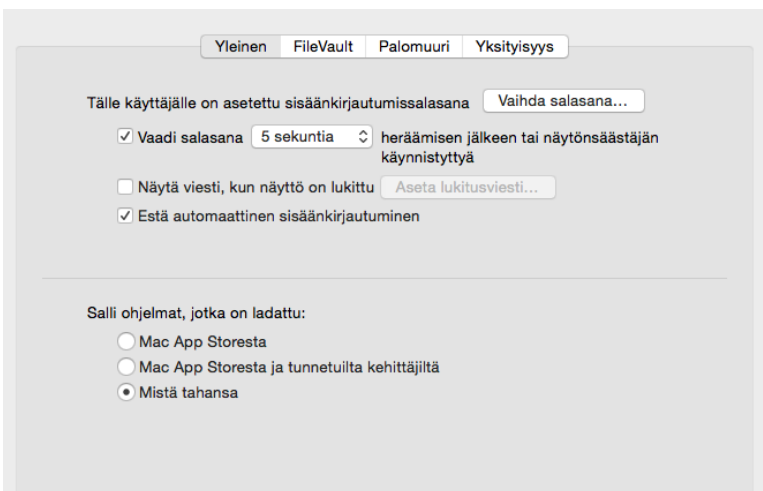


Asenna TW-LTE/4G/3G+ sovitin normaalin asennusohjeen mukaisesti Yosemite –käyttöjärjestelmään

Kun asennus on mennyt läpi, suorita aiemmin lataamasi "patch-dmg"-tiedosto

- Tuplaklikkaa patch.dmg -tiedostoa, patch-tiedostoikkuna avautuu
- Tuplaklikkaa patch-kuvaketta

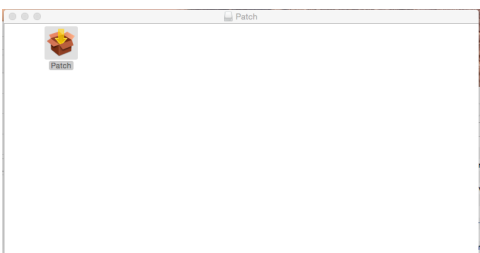

- Avautuvassa ikkunassa klikkaa patch-painiketta
- Odota, että asennus on suoritettu

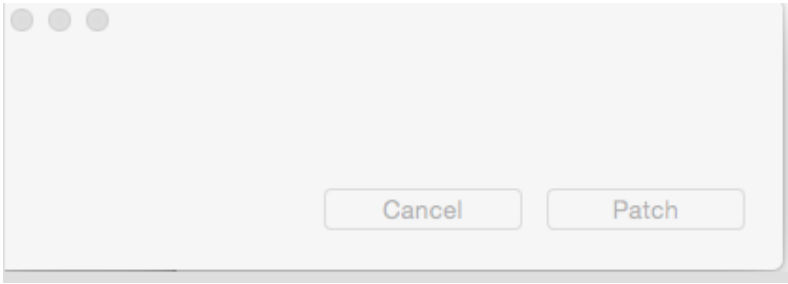

- Kun asennus on mennyt, avautuu TW-LTE/4G/3G+ -sovittimen "Connection manager" ja yhteys lähtee itsestään päälle
- Jos yhteys on päällä, mutta netti ei toimi, tarkista, onko sovitin saanut IP-osoitetta
 - o Macistä Järjestelmäasetukset / verkko / WCDMA ->jos ulkoverkon IP-osoitetta ei ole, niin klikkaa "lisävalinnat" ja "uusi DHCP-laina" -> IP-osoite uusiutuu